

 INTERNATIONAL™



INTERNATIONAL
SC



MOTOR	MWM 6 Cil., desplazamiento 7.2 l. 225 hp @ 2200 rpm 635 lb./ft. @ 1200 – 1600 rpm Emisiones: Euro V y Euro VI Freno de motor por descompresión
--------------	--

OPCIÓN	MWM 4 Cil., desplazamiento 4.8 l. 190 hp @ 2200 rpm 530 lb./ft. @ 1200 – 1600 rpm Euro V y Euro VI Freno de motor por descompresión
---------------	---

TRANSMISIÓN	Fuller manual de 6 velocidades directas
--------------------	---

EMBRAGUE	Eaton Fuller Monodisco cerámico Asistido por aire Accionamiento tipo diafragma Diámetro: 14"
-----------------	--

EJE DELANTERO	Dana o Meritor 10,000 - 12,000 lb.
----------------------	------------------------------------

EJE TRASERO	Dana o Meritor Capacidad: 19,000 lb. / 21,000 lb.
--------------------	--

FLECHA CARDÁN	Spicer 1710
----------------------	-------------

DIRECCIÓN	Sheppard M-100 Hidráulica
------------------	------------------------------

SUSPENSIÓN DELANTERA	De muelles Capacidad: 10,000 lb. ó 12,000 lb.
-----------------------------	--

SUSPENSIÓN TRASERA	Mecánica 21,000 lb. Opcional: Hendrickson neumática 23,000 lb.
---------------------------	---

BASTIDOR	Escalera en "C" Resistencia a la cedencia: 50,000 lb./plg.2 Opción 80,000 lb./plg.2 Dimensiones: 10.125" x 3.062" x 0.312"
-----------------	---

SISTEMA DE FRENOS	Aire, dual leva-tambor Opcional: ABS Dimensiones delanteros: 16.5" x 5.0" Dimensiones traseros: 16.5" x 7.0"
--------------------------	---

SISTEMA ELÉCTRICO MULTIPLEXADO	2 baterías: 12V-1800 CCA Alternador: Bosch 12V / 120 Amp. Tablero con pantalla LCD central
---------------------------------------	--

SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1 tanque de aluminio con capacidad de 189 l.
-------------------------------	--

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Área de panal: 516 plg.2 Accionamiento ventilador: Borg Warner SYS SA75 Post-enfriador: Aire 270 plg.2
--------------------------------	--

RINES	Disco de acero Dimensiones: 22.5" x 8.25"
--------------	--

LLANTAS	Radial Dimensiones: 11R 22.5
----------------	---------------------------------

CARROCERÍAS	AYCO BECCAR MARCOPOLO
--------------------	-----------------------------


CARROCERÍA TÍPICA

	175" 4,450 MM		207" 5,250 MM		236" 6,000 MM	
	IN	MM	IN	MM	IN	MM
Longitud total	338	8,600	383	9,750	415	1,055
Ancho total	101	2,580	101	2,580	101	2,580
Ancho interior	98	2,490	98	2,490	98	2,490
Volado delantero	48	1,230	48	1,230	48	1,230
Volado trasero	85	2,180	85	2,180	130	3,320
Altura total	124	3,150	124	3,150	124	3,150

Asientos altos reclinables	23	27	33
Asientos altos fijos	25	31	37
Asientos bajos fijos	29	35	41

	LB	KG	LB	KG	LB	KG
Peso bruto vehicular PBV	31,000	14,061	33,000	14,968	33,000	14,968

* La cantidad de asientos está sujeta a cambios según la configuración.

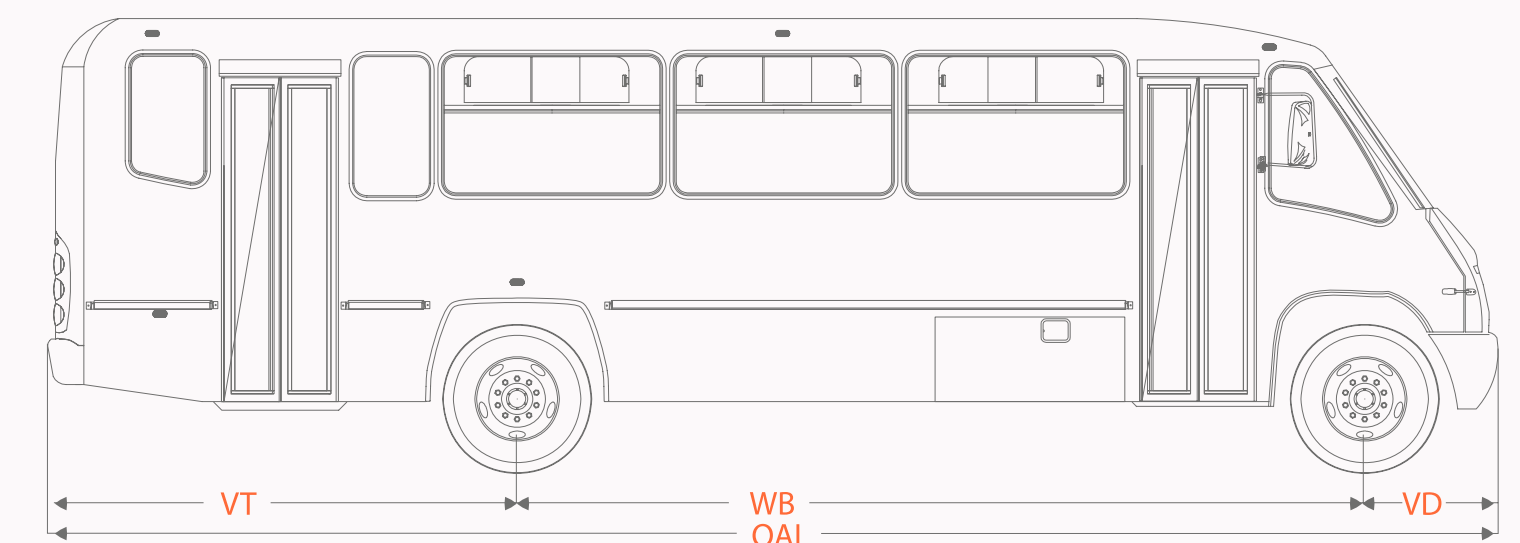

NOTA

Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.